**Курганская областная региональная организация**
**Общероссийской общественной организации**
**«Всероссийское общество инвалидов»**

# ПАСПОРТ
# ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
## НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

**Детский оздоровительный лагерь «Янтарный»,**
**Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, д. 4**
**Здание спального корпуса №5.**

Председатель КОО ВОИ _____

Инженер КОО ВОИ Ермаков С.В _____

**г. Курган**
**2023**

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

**Состояние объекта оценено как доступно условно (ДУ).**

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:
- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП59.13330.2020 - утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
- приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

- письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования";

-приказ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

**Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):**

**Формы инвалидности**

| | |
|---|---|
| **Г** | Инвалиды с нарушениями слуха |
| **К** | Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках |
| **О** | Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| **(ОДА)** | |
| **С** | Инвалиды с нарушениями зрения |
| **У** | Инвалиды с нарушениями интеллекта |

**Состояние доступности объекта (зоны)**

| | |
|---|---|
| **ДП** | Доступно полностью |
| **ДП-В** | Доступен полностью всем |
| **ДП-И** | Доступен полностью избирательно |
| **ДЧ** | Доступно частично |
| **ДЧ-В** | Доступен частично всем |
| **ДЧ-И** | Доступен частично избирательно |
| **ДУ** | Доступно условно |
| **«ВИД»** | Временно недоступно |
| **«Х»** | Не предназначен для посещения инвалидами |

**Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**

| | |
|---|---|
| **«А»** | Доступность всех зон и помещений - универсальная |
| **«Б»** | Доступны специально выделенные участки и помещения |
| **«ДУ»** | Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно |
| **«ВНД»** | Не организована доступность |
| **«ТСР»** | Технические средства реабилитации |
| **«МГН»** | Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий) |

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Председатель КРОО ФСК «Велес»
_____Ильтяков Д.В.
«__» _____ 2023г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**
**№ 46-ки**

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Детский оздоровительный лагерь «Янтарный», здание спального корпуса №5.***
1.2. Адрес объекта: *Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, д. 4*
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание *1 этажа, 238,3 кв. м.*
- часть здания_____-_____ этажей (или на __ этаже), __- _____ *кв. м.*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_____ *кв. м.*

1.4. Год постройки здания *2016,* последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2024г,* капитального *не планируется.*

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование) *Курганская региональная общественная организация «Физкультурно - спортивный клуб «ВЕЛЕС», КРОО «ФСК«ВЕЛЕС»*

*1.7.* Юридический адрес организации (учреждения) *640027, г. Курган, ул. Омская, 82е*
1.8. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности - *негосударственная*

1.10. Территориальная принадлежность - *региональная*
1.11. Вышестоящая организация *(наименование): нет.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: адрес: *нет*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: *образование, физическая культура и спорт.*
2.2. Виды оказываемых услуг: *Реализация образовательных программ дошкольного образования. Реализация дополнительных образовательных программ. Осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления обучающихся.*
2.3 Форма оказания услуг: *на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением умственного развития*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - *25 чел.*
2.7 Участие в исполнении ИГТР ребенка-инвалида - *нет.*

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) *Доступно движение пригородным пассажирским транспортом до автобусной остановки с. Нагорское*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *примерно 1500 м.*
3.2.2 время движения (пешком) - *40 мин.*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - *нет*
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): *нет*
3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): *нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | **ДУ** |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ВНД** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ДУ** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ВНД** |
| 5 | с нарушениями слуха | **ДУ** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **ДУ** |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)** | - | 17,32-39 |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)** | - | 30,31 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДП-И (Г,У,О) ВНД (К,С)** | 1 | 1-6,19-25 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)** | 2-8 | 12-16 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (С,К)** | 9,10 | 4,7-11 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ВНД (Г,У,С,К,О)** | | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДУ** | | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С. Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С. Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно. ВИД - временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Состояние доступности объекта оценено как ДОСТУПНО условно (ДУ).**

***Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, указатели в том числе электронное информационное табло «Бегущая строка»), предусмотреть информационную индукционную систему (портативную) при необходимости. При необходимости организовать сурдоперевод.*

***Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата*** *необходимо установить доводчики дверей, выровнять участки пути движения на территории с неровностями, установить указатели направления движения к объекту, установить знак «Парковка для инвалидов», установить кнопку вызова персонала, обеспечить оказание ситуационной помощи при входе в помещение (при необходимости), обустроить эвакуационный выход (убрать перепад высоты, при выходе, расширить дверной проем, демонтировать пороги или предусмотреть мини-пандус), в жилых помещениях установить пристенный поручень, кнопку вызова помощи у кровати М.Н.Г, установить противоскользящее покрытие, приведение в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической системой, на всех зонах.*

***Для инвалидов с нарушением зрения*** *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы в соответствии с требуемыми нормами), а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички,*

*информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка, санитарный прибор - пол, стена, стена - выключатели, средства визуальной информации). Установить адаптивную систему оповещения. При необходимости оказание ситуационной помощи на всех зонах.*

***Для инвалидов на креслах-колясках*** *установить пандус в соответствии с требованиями СП59.13330. Пороги обустроить приставными мини пандусами (при необходимости) или привести в соответствии с требованиями СП59.13330. Установить доводчик дверей, защитную накладку на двери. На входе на территорию установить кнопку вызова персонала или табличку с контактными номерами телефона. Выровнять участки, пути движения на территории, с неровностями. Обустроить эвакуационный выход в соответствии с требованиями СП 59.13330.Обустроить кабинет для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Расширить дверные проемы в местах не соответствующих требованиям СП59.13330. Привести в соответствии с требованиями СП59.13330, туалетную и душевую комнаты. Предусмотреть оказание ситуационной помощи (при необходимости).*

***Для инвалидов с умственными нарушениями*** *предусмотреть оказание ситуационной помощи.*

*Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.*

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Текущий ремонт** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт. индивидуальное решение сТСР** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт.** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт.** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **Текущий ремонт, организационные мероприятия** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **-** |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *в рамках исполнения план мероприятий по организации доступной среды.*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-В.*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) *удовлетворительно.*

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется.* *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии_____

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*_____

4.4.3.техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов Курганская областная организация «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6.другое_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата),* прилагается _____.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации_____ индивидуальное решение с ТСР _____

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» августа 2023г.
2. Акта обследования объекта: № акта 46-КН «14» августа 2023г.

Приложение №1
к паспорту доступности № 46-КН

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Председатель КРОО ФСК «Велес»
_____Ильтяков Д.В.
«11» января 2023г.

**АНКЕТА**
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
**№ 46-КН**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Детский оздоровительный лагерь «Янтарный», здание спального корпуса №5***

1.2. Адрес объекта: *Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское. ул. Велес, д. 4.*

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание *1 этажа, 238,3 кв. м*
- часть здания _____этажей (или на____ этаже), _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ *кв. м.*

1.4. Год постройки здания *2016,* последнего капитального ремонта_____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2024,* капитального *не планируется*

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Курганская региональная общественная организация «Физкультурно - спортивный клуб «ВЕЛЕС», КРОО «ФСК «ВЕЛЕС»*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *640027, г. Курган, ул. Омская, 82е*

1.8. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*

1.9. Форма собственности – *негосударственная.*

1.10. Территориальная принадлежность – *региональная.*

1.11. Вышестоящая организация *(наименование): нет.*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: адрес: *нет.*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: *образование, физическая культура и спорт.*

2.2 Виды оказываемых услуг: *Реализация образовательных программ дошкольного образования. Реализация дополнительных образовательных программ. Осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления обучающихся*

2.3 Форма оказания услуг: *очная (на объекте)*

2.3 Форма оказания услуг: *на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *- 25 чел.*

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида - *нет.*

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*Доступно движение пригородным пассажирским транспортом до автобусной остановки с. Нагорское.*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.2 расстояние до объекта от остановки транспорта: *примерно 1500м.*

3.2.2 время движения (пешком) *- 40 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - *нет.*

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): *нет.*

3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): *нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет.*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| | Все категории инвалидов и МГН | **ДУ** |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ВНД** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ДУ** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ВНД** |
| 5 | с нарушениями слуха | **ДУ** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **ДУ** |

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая **к** зданию (участок) | **ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)** | - | 17,32-39 |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)** | - | 30,31 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДП-И (Г,У,О) ВНД (К,С)** | 1 | 1-6,19-25 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)** | 2-8 | 12-16 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (С,К)** | 9,10 | 4,7-11 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ВНД (Г,У,С,К,О)** | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДУ** | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-И (К. О. С, Г$_г$ У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ - доступно условно. ВНД - временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

**Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ).**

***Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, указатели в том числе электронное информационное табло «Бегущая строка»), предусмотреть информационную индукционную систему (портативную) при необходимости. При необходимости организовать сурдоперевод.*

***Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата*** *необходимо установить доводчики дверей, выровнять участки пути движения на территории с неровностями, установить указатели направления движения к объекту, установить знак «Парковка для инвалидов», установить кнопку вызова персонала, обеспечить оказание ситуационной помощи при входе в помещение (при необходимости), обустроить эвакуационный выход (убрать перепад высоты, при выходе, расширить дверной проем, демонтировать пороги или предусмотреть мини-пандус), в жилых помещениях установить пристенный поручень, кнопку вызова помощи у кровати М.Н.Г., установить противоскользящее покрытие, приведение в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической системой, на всех зонах.*

***Для инвалидов с нарушением зрения*** *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы в соответствии с требуемыми нормами), а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании {дверь - стена, ручка, санитарный прибор - пол, стена, стена - выключатели, средства визуальной информации). Установить адаптивную систему оповещения. При необходимости оказание ситуационной помощи на всех зонах.*

***Для инвалидов на креслах-колясках*** *установить пандус в соответствии с требованиями СП59.13330. Пороги обустроить приставными мини пандусам (при необходимости) или привести в соответствии с требованиями СП59.13330. Установить доводчик дверей, в защитную накладку на двери. На входе на территорию установить кнопку вызова персонала или табличку с контактными номерами телефона. Выровнять участки, пути движения на территории, с неровностями. Обустроить эвакуационный выход в соответствии с требованиями СП59.13330.Обустроить кабинет для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Расширить дверные проемы в местах не соответствующих требованиям СП59.13330. Привести в*

*соответствии с требованиями СП 59.13330, туалетную и душевую комнаты. Предусмотреть оказание ситуационной помощи (при необходимости).*

***Для инвалидов с умственными нарушениями*** *предусмотреть оказание ситуационной помощи.*

*Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.*

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Текущий ремонт** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт. индивидуальное решение с ТСР** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт.** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт.** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **Текущий ремонт, организационные мероприятия** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |
| 8. | Все зоны и участки | - |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *в рамках исполнения план мероприятий по организации доступной среды.*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-В.*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) *удовлетворительно.*

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется.*

*(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии_____

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*_____

4.4.3.техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов Курганская областная организация «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6.другое_____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата),* прилагается _____.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____ индивидуальное решение с ТСР_____

*(наименование сайта, портала)*

Приложение №2 к паспорту
доступности №46-КИ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Председатель КРОО ФСК «Велес»
_____ Ильтяков Д.В.
«14» августа 2023г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**
**объекта социальной инфраструктуры**
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
**№ 46-КИ**

Курганская область
Притабольный район
с. Нагорское

«14» августа 2023г.

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Детский оздоровительный лагерь «Янтарный», здание спального корпуса №5.***
1.2. Адрес объекта: *Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, д. 4.*

1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание *1 этажа, 238,3 кв. м.*
- часть здания _____-_____ этажей (или на __этаже), __-_____ *кв. м.*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_____ *кв. м.*
1.4. Год постройки здания *2016,* последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2024,* капитального *не планируется.*

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Курганская региональная общественная организация «Физкультурно - спортивный клуб «ВЕЛЕС», КРОО «ФСК «ВЕЛЕС».*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *640027, г. Курган, ул. Омская, 82е.*

1.8. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности - *негосударственная*
1.10. Территориальная принадлежность - *региональная*
1.11. Вышестоящая организация *(наименование): нет.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: адрес: *нет*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: *образование, физическая культура и спорт.*

2.2 Виды оказываемых услуг: *Реализация образовательных программ дошкольного образования. Реализация дополнительных образовательных программ. Осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления обучающихся.*

2.3 Форма оказания услуг: очная (на объекте)

2.3 Форма оказания услуг: *на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *- 25 чел.*

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида - *нет.*

## 3. Состояние доступности объекта

**3.1.** Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
*Доступно движение пригородным пассажирским транспортом до автобусной остановки с. Нагорское.*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *примерно 1500м*

3.2.2 время движения (пешком) *- 40 мин*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - *нет,*

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): *нет*

3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | **ДУ** |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ВНД** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ДУ** |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | с нарушениями зрения | **ВНД** |
| 5 | с нарушениями слуха | **ДУ** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **ДУ** |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДЧ-И (К,О,Г,У)**<br>**ВНД (С)** | - | 17,32-39 |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДП-И (Г, У)**<br>**ДЧ-И (О)**<br>**ВНД (К,С)** | - | 30,31 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДП-И (Г, У,О)**<br>**ВНД (К,С)** | 1 | 1-6,19-25 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ-И (О,С,Г,У)**<br>**ВНД (К)** | 2-8 | 12-16 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-И (Г,У,0)**<br>**ВНД- (С,К)** | 9,10 | 4,7-11 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ВНД - (Г, У,С,К,О)** | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДУ** | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О. С, П. У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С. Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ).**

***Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, указатели в том числе электронное информационное табло «Бегущая строка»), предусмотреть информационную индукционную систему (портативную) при необходимости. При необходимости организовать сурдоперевод.*

***Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата*** *необходимо установить доводчики дверей, выровнять участки пути движения на территории с неровностями, установить указатели направления движения к объекту, установить знак «Парковка для инвалидов», установить кнопк\> вызова персонала, обеспечить оказание ситуационной помощи при входе в помещение (при необходимости), обустроить эвакуационный выход (убрать перепад высоты, при выходе, расширить дверной проем, демонтировать пороги или предусмотреть мини-пандус), в .жилых помещениях установить пристенный поручень, кнопку вызова помощи у кровати М.Н.Г., установить противоскользящее покрытие, приведение в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической системой, на всех зонах.*

***Для инвалидов с нарушением зрения*** *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марща лестницы в соответствии с требуемыми нормами), а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка, санитарный прибор - пол, стена, стена - выключатели, средства визуальной информации). Установить адаптивную систему оповещения. При необходимости оказание ситуационной помощи на всех зонах.*

***Для инвалидов на креслах-колясках*** *установить пандус в соответствии с требованиями СП59.13330. Пороги обустроить приставными мини пандусами (при необходимости) или привести в соответствии с требованиями СП59.13330. Установить доводчик дверей, защитную накладку на двери. На входе на территорию установить кнопку вызова персонала или табличку с контактными номерами телефона. Выровнять участки, пути движения на территории, с неровностями. Обустроить эвакуационный выход в соответствии с требованиями СП 59.13330.Обустроить кабинет для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Расширить дверные проемы в местах не соответствующих требованиям СП59.13330. Привести в соответствии с требованиями СП59.13330, туалетную и душевую* и *комнаты.*
*Предусмотреть оказание ситуационной помощи (при необходимости).*

***Для инвалидов с умственными нарушениями*** *предусмотреть оказание ситуационной помощи.*

*Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в*

*должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.*

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Текущий ремонт** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт.** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт.** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **Текущий ремонт, организационные мероприятия** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |
| 8 | Все зоны и участки | - |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *в райках исполнения план мероприятий по организации доступной среды*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-В*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) *удовлетворительно*

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии_____

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Курганская областная организация «Всероссийское общество инвалидов»
4.4.6. другое_____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата),* прилагается

_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту — на 2 л.
2. Входа (входов) в здание — на 2 л.
3. Путей движения в здании — на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта — на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений — на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте — на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте — на 10 шт.

Поэтажный план, паспорт БТИ _____ — на 10 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

***Руководитель рабочей группы:***

Инженер ходьбы Ермаков С.В _____

*(Должность, Ф.И.О.)* *(Подпись)*

***Члены рабочей группы:***

Зам. председателя КОО ВОИ Горобец Н.Н. _____

*(Должность, Ф.И.О.)* *(Подпись)*

_____ _____

*(Должность, Ф.И.О.)* *(Подпись)*

***Представитель организаций расположенной на объекте:***

Инженер ходьбы Председатель _____

*(Должность, Ф.И.О.)* *(Подпись)*

Приложение №1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 46-24
от «14» августа 2023г.

# I. Результаты обследования:
## 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
***Детский оздоровительный лагерь «Янтарный», Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, д. 4***

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | - | 38,40-41 | Нет таблички с названием объекта отсутствует знак «вход» на территорию. Нет кнопки вызова персонала ил таблички контактным номером телефона. Нет дверной ручки. Нет контрастного сочетания цветов (дверь, стена, ручка) | К,Г,О,С,У | Установить табличку с названием объекта, знака «вход» на территорию Установить кнопку вызова персонала или табличку с контактным номером телефона. Установить дверную ручку. Сделать контрастное сочетание цветов (дверь, стена, ручка) | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | - | 31-34,36-39 | Частично не обустроен путь движения к объекту, с твердым, ровным покрытием. Отсутствуют указатели н направления движения | К, Г, О, С, У | - обустроить путь движения к объекту. Выровнять участки пути движения. с неровностями Установить указатели направления движения к объекту | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | - | 35 | Отсутствует знак «Парковка для инвалидов» | К,Г,О,С,У | Установить знак - парковка для инвалида | Текущий ремонт |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функционально зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| **Территория, прилегающая к зданию (участок)** | **ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)** | - | **31-41** | **Текущий ремонт** |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДП-И (К. О, С. Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (К, О, Г, У). Временно не доступно (С).**

Приложение №2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 96/24
от «14» августа 2023г.

# I. Результаты обследования:
# 2. Входа (входов) в здание
## *Детский оздоровительный лагерь «Янтарный», Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, д.4*

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | 31 | - отсутствие кнопки вызова персонала | К,О,С | Установить кнопку вызова персонала | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | - отсутствие пандуса. | К,О | - установить пандус в соответствии с требованиями СП59.13330. | Капитальный ремонт индивидуальное решение с СТР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | | 30,32 | - отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»;<br>- отсутствует информационная вывеска;<br>- отсутствует информационное табло «бегущая строка»;<br>- отсутствует, на площадке перед входом, грязезащитное покрытие | К,О,С,Г,У | - установить пиктограмму «доступность для инвалидов»;<br>- установить информационную вывеску с наименованием учреждения режимом работы и контактной информацией дублированию шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.6 м;<br>- установить информационное табло «бегущая строка»;<br>- грязезащитное и противоскользящее покрытие установить в соответствии с требуемыми нормами | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | | 26,25 | - дверные ручки не выделены контрастным цветом; | С,К,О | - обеспечить оказание ситуационной помощи;<br>- выделить дверные ручки контрастным цветом; | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 14 | 24 | - | К,О,С,Г,У | - | - |

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| | | | | | | | | |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | №на плане | № фото | |
| **Входа (входов) в здание** | **ДП-И (Г,У)<br>ДЧ-И (О)<br>ВНД (К, С)** | **14** | **24-26,31-32** | **Текущий ремонт, организационные мероприятия.** |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г,У). Доступно частично избирательно (О). Временно недоступно (К,С).**

Приложение №3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 46-ки
от «14» августа 20 23г.

# I. Результаты обследования:
## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации)
***Детский оздоровительный лагерь «Янтарный», Курганская обл., Притобольный район, с Нагорское, ул. Велес, д.4***

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | 8 | 20,22,23 | Отсутствует мнемосхема с навигацией внутри объекта на входной группе | К,О,С,Г,У | Установить мнемосхемус навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0.85-1,2 м и углом наклона 30 | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | Есть | | 1,13 18,19 | - дверные ручки не выделены контрастным цветом;<br>-отсутствует контрастная разметка дверного проема<br>- нет тактильных пиктограмм<br>- нет доводчика двери | С,О,К | - обеспечить оказание ситуационной помощи;<br>- выделить дверные ручки контрастным цветом, а так же дверной проем;<br>- установить тактильные пиктограммы установить доводчик двери | Текущий ремонт. Организационные мероприятия |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч зоны безопасности) | Есть | | 17,21 | - эвакуационный выход не обустроен для маломобильных групп населения. | О,С,К,Г,У | - обустроить эвакуационный выход для маломобильных групп населения. Установить: Указатели направления движения на путях эвакуации. Установить доводчик двери. Расширить дверной проем Демонтировать Пороги (выравнивание поверхности) | Текущий ремонт. Капитальный ремонт |

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| | | | | | | | Убрать перепад высоты при выходе Выделить дверные ручки контрастным цветом Установить знак « Выход» Оказание ситуационной помощи | |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| **Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., путей эвакуации)** | **ДЧ-И (Г,У,0) ВНД (К,С)** | **8** | **1,13,17,19 ,20-23** | **Текущий ремонт Капитальный ремонт** |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-Й (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г, У,О). Временно недоступно (К,С).**

Приложение №4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 96-ка
от «11» августа 20 23г.

# I. Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

***Детский оздоровительный лагерь «Янтарный», Курганская обл., Притобольный район, с Нагорское, ул. Велес, д.4***

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная Форма обслуживания, в т.ч. | Есть | 9 | 12 | - отсутствуют информирующие обозначения помещения и дублирование рельефными знаками Узкий при входе дверной проем Высота порога более 0.014 м<br>- отсутствие в кабинете столов с регулировкой высоты<br>-кабинет не оборудован специальными приборами. Для лиц с дефектом слуха<br>- отсутствует свободное пространство (около столов) Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске | К,О,С,У,Г | - Оборудовать кабинеты для обслуживания столами с регулировкой высоты.<br>- Оборудование кабинета индукционной портативной системой Оборудовать информационным и и тактильными табличками оборудовать кабинет для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски Расширить дверные проемы Установить мини-пандус или выровнять порог | Текущий ремонт Организационные мероприятия. Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания (учебный класс) | Нет | - | - | - | - | - | - |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| **Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)** | **ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)** | **9** | **12** | **Капитальный ремонт. Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия** |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД- недоступно.

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, С,У). Временно не доступно (К).**

Приложение №4 (III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 46-24
от «14» августа 20 23г.

# I.Результаты обследования:
## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
## Вариант III - жилые помещения
## *Детский оздоровительный лагерь «Янтарный», Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, д.4*

Наименование объекта, адрес

| № п/ п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категории | Содержание | Виды работ |
| | Жилые помещения | есть | 1,5-7, 10-13 | 13-16 | - Отсутствует информационная табличка с наименованием помещения<br>- отсутствие над кроватью информационной таблички «место для инвалида»<br>- отсутствие пристенного поручня<br>-отсутствие кнопки вызова помощи<br>- отсутствие противоскользящего коврика при входе | С, О,Г,У,К | - установить информационную табличку с шрифтом Брайля на стене, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м:<br>Установить над кроватью МГН, табличку «место для инвалида» Установить пристенный поручень, кнопку вызова помощи у кровати МГН<br>Установить противоскользящие покрытие.<br>Предусмотреть оказание ситуационной помощи | Текущий ремонт. Организационные мероприятия |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функционально йзоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | №на плане | № фото | |
| **Зоны целевого назначения (комнаты)** | **ДЧ-И (К,О,С,Г,У)** | **1,5-7,10-13** | **13-16** | **Текущий ремонт Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР** |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (К,С,О,Г,У).**

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 46-21
от «14» августа 20 23г.

# I. Результаты обследования:
## 5. Санитарно-гигиенических помещений _____
## *Детский оздоровительный лагерь «Янтарный»,*
## *Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, д.4*

Наименование объекта, адрес

| № п/ п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катег | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть | 3 | 7-9,11 | Туалетная комната не соответствует требованиям СП59.13330 (ширина, глубина, пространство рядом с унитазом для размещения кресла - коляски, ширина дверного проема, дверные ручки не соответствуют требованиям СП59.13330)<br>- отсутствуют поручни<br>- унитаз не имеет автоматического слива или с ручным кнопочным управлением слива на боковой стене<br>-высота чаши унитаза для МГН не соответствует требованиям СП59.13330<br>- отсутствуют поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками на высоте 0.75 - 0.8 м (на одном уровне с краем раковины)<br>- отсутствует зеркало, электрополотенце на высоте 0.8 м от пола.<br>- отсутствует знак доступности для инвалидов рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1.4 м до 1.75 м<br>- отсутствие дублирование рельефными знаками<br>Отсутствует система тревожной сигнализации: кнопка вызова со шнурком на высоте 0.6-0.8 м<br>Отсутствует над выходом световой мигающий или звуковой оповещатель, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки<br>- отсутствуют доводчики | К,Г,С,У, О | Сделать душевую комнату в соответствии с требованиями СП59.13330<br>Устранить все замечания по душевой комнате | Капитальный ремонт. Текущий Ремонт. |

| № п/ п | Наименование функционально -планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катег | Содержание | Виды работ |
| | | | | | дверей<br>- отсутствие тактильных пиктограмм<br>- отсутствует защитная накладка на дверь<br>- отсутствует адаптивная система оповещения | | | |
| 5.2 | Душевая комната | есть | 4 | 2-4,10 | Отсутствуют поручни для опоры инвалидов при пользовании душем.<br>- отсутствует знак доступности для инвалидов рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1.4 до 1.75м<br>- отсутствие дублирование рельефными знаками<br>- отсутствует защитная накладка на дверь<br>- отсутствуют доводчики дверей<br>- имеется перепад высоты между полом при входе в комнату и полом душевой кабины<br>Отсутствие противоскользящих ковриков, при входе в душевую кабину<br>- отсутствие тактильных пиктограмм<br>-отсутствие адаптивной системы оповещения | К,О, С,Г | Сделать душевую комнату в соответствии с требованиями СП59.13330.<br>Устранить все замечания по душевой комнате | Капитальный ремонт<br>Текущий ремонт |
| 5.2 | Бытовая комната (гардеробная) | Нет | - | - | | | | |

## П. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| **Санитарно-гигиенических помещений** | **ДЧ-И (Г,У,О)<br>ВНД (К,С)** | **3,4** | **2-4,7-11** | **Капитальный ремонт** |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У,О). Временно недоступно (К,С).**

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 06-22
от «14» августа 2023г.

# I. Результаты обследования:
## 6. Системы информации на объекте
## *Детский оздоровительный лагерь «Янтарный», Курганская обл., Притобольный район,* с *Нагорское, ул. Велес, д.4*

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категории | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Нет | | | Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН. Отсутствует комплексность системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов. - отсутствуют знаки и символы - отсутствует система средств информации зон и помещений | К,О,С,Г, У | Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН. Оборудовать объект. знаками и символами. Оборудовать объект системой средств информации зон и помещений -Устройство системы информации на объекте. | Текущий ремонт. Организационные мероприятия |
| 6.2 | Акустические средства | Нет | | | Отсутствует Система оповещения о пожаре - световая. синхронно со звуковой сигнализацией Отсутствует индукционная портативная система | С,Г | Оборудовать системой пожарной безопасности Оборудовать индукционной портативной системой (при необходимости) | Текущий ремонт. Организационные мероприятия |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет | | | Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации | С | Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в | Текущий ремонт. Организационные мероприятия |

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего | Содержание | Виды работ |
| | | | | | | | тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля | |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| **Системы информации на объекте** | **ВНД** | - | - | **Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия** |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарии к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.**

**Фото фиксация паспорта доступности**

Детский оздоровительный лагерь «Янтарный»,

Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, 4.

**Здание спального корпуса №5.**

2023г.

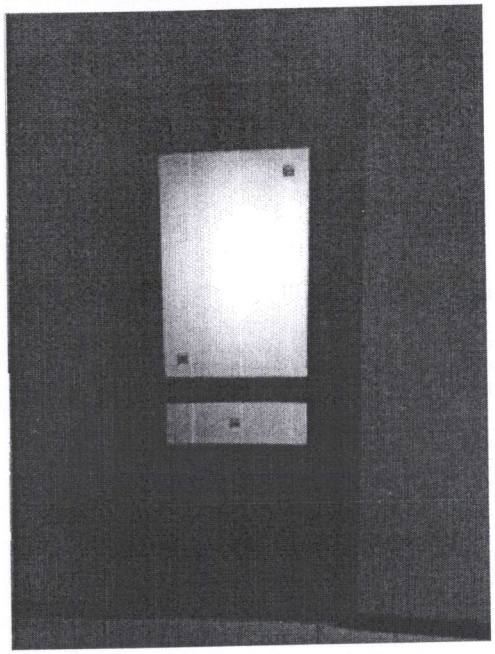


Фото 1

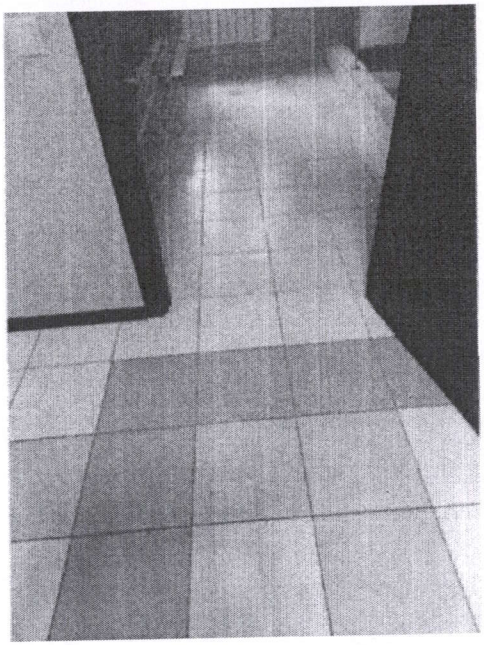


Фото 2

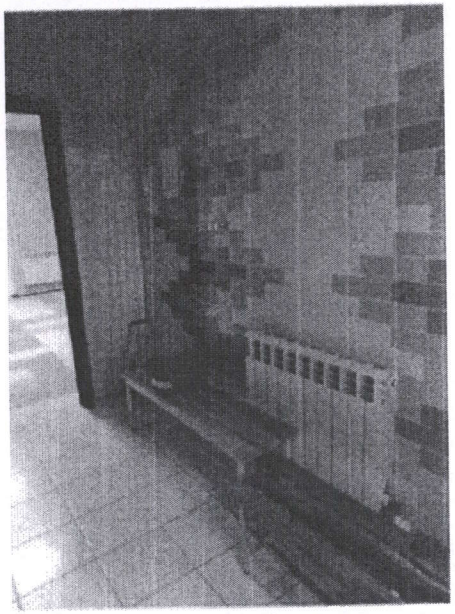


Фото 3

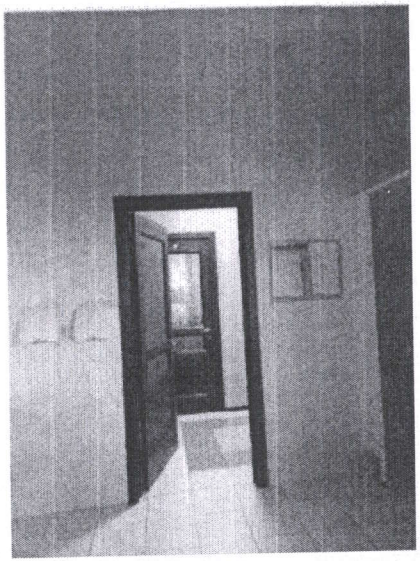


Фото 6

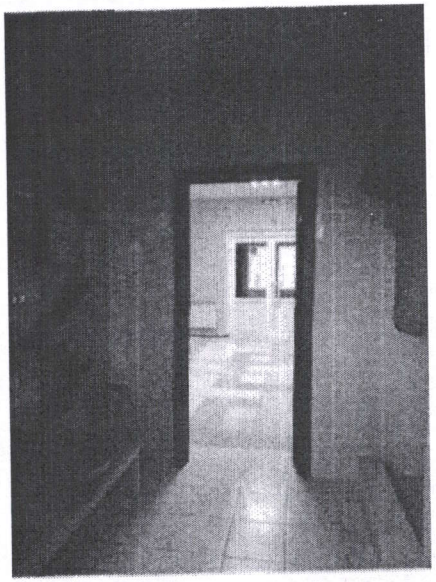


Фото 5

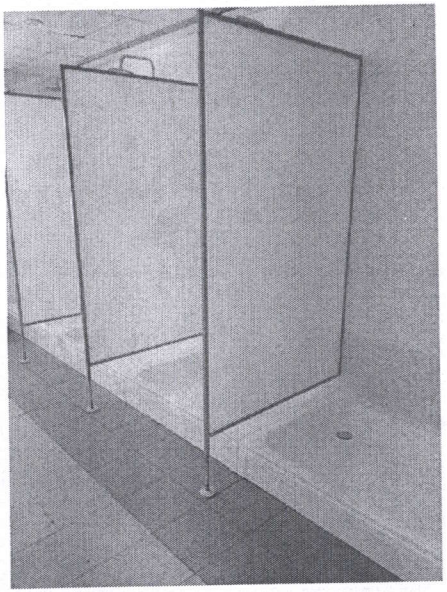


Фото 4

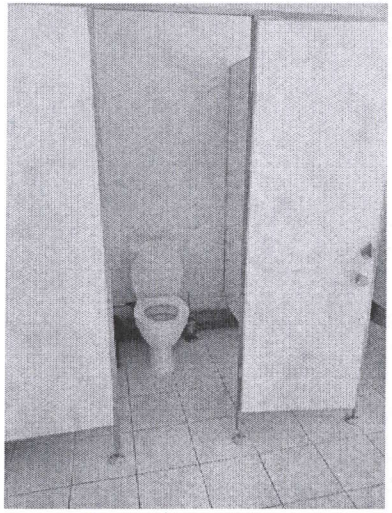


Фото 7

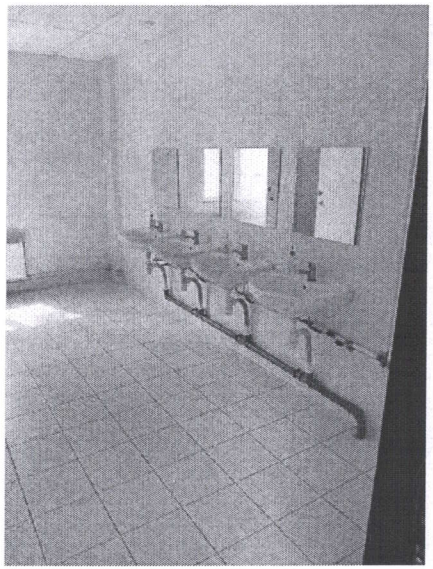


Фото 8

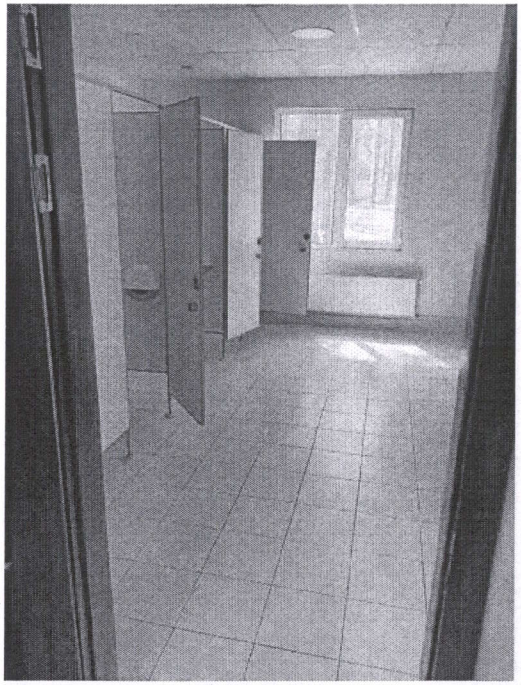


Фото 10



Фото 9

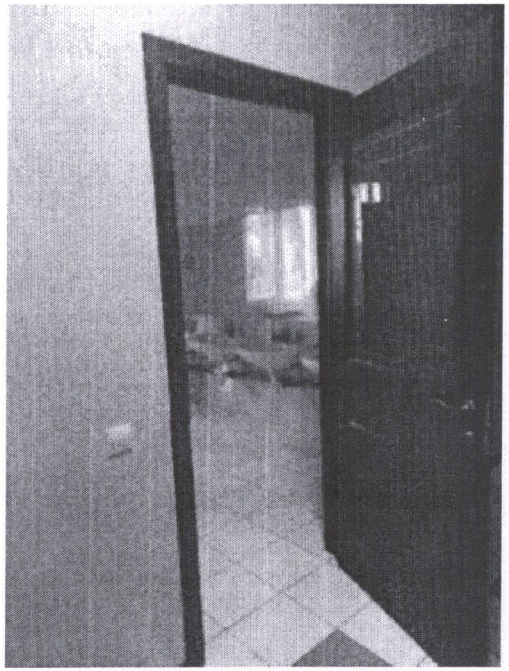


Фото 11

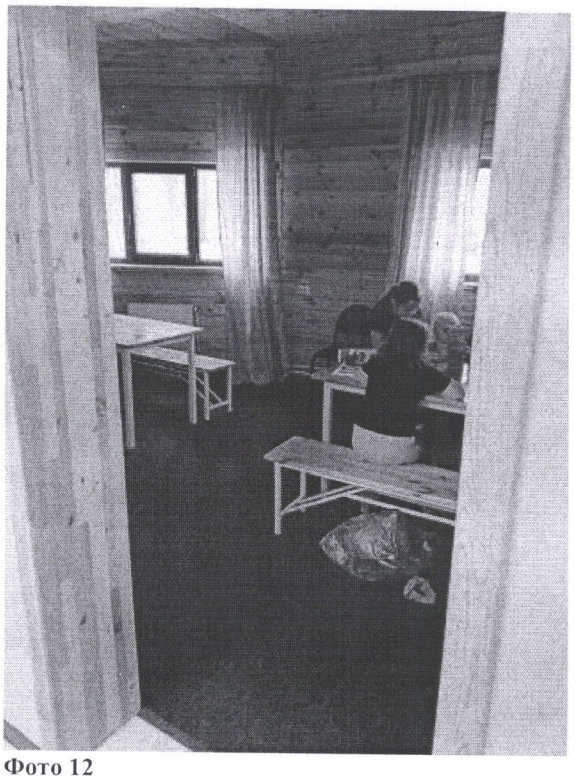


Фото 12

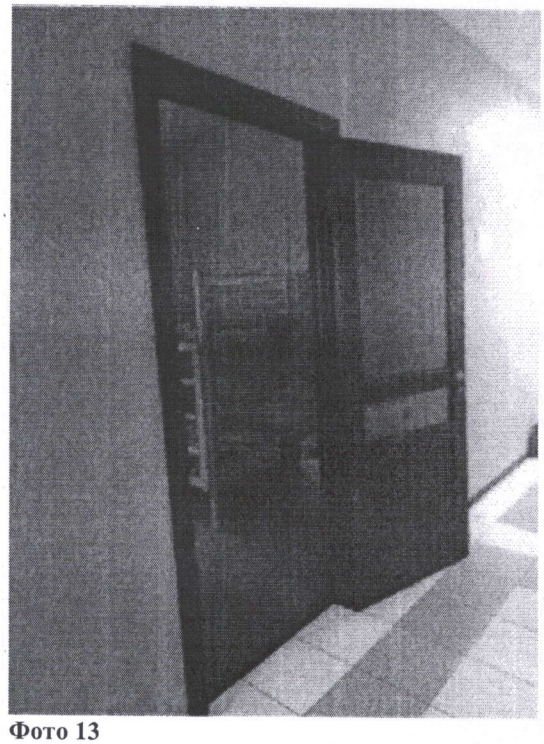


Фото 13

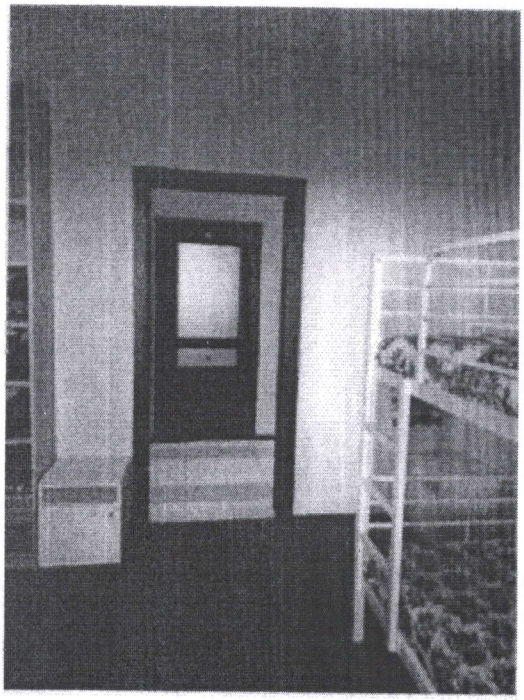


Фото 15

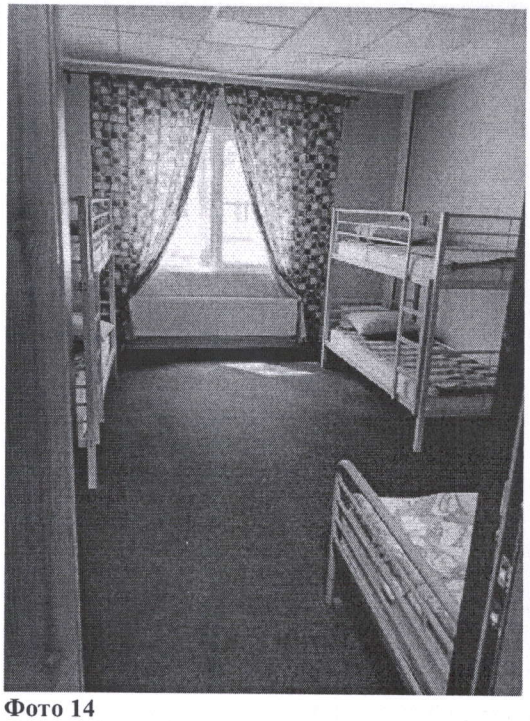


Фото 14

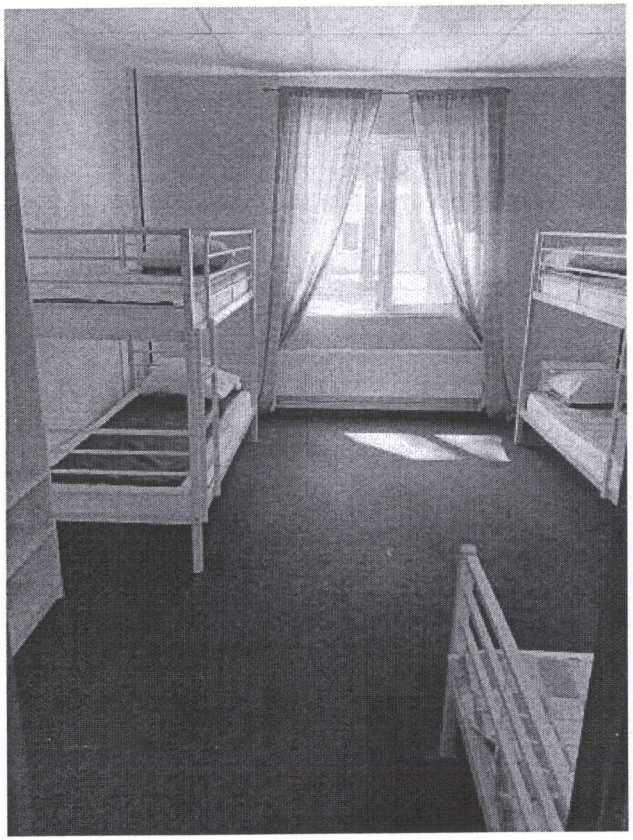


Фото 16



Фото 17

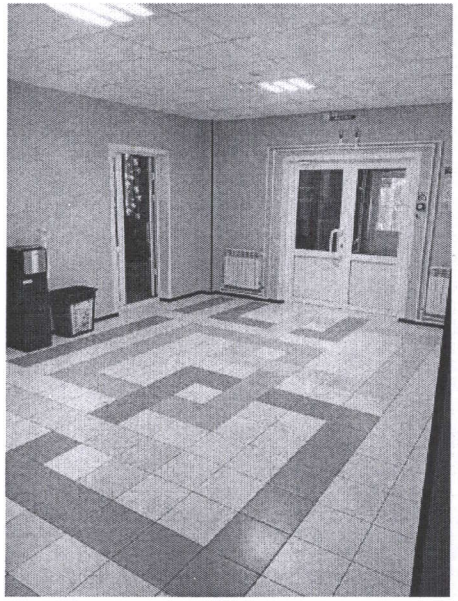


Фото 20

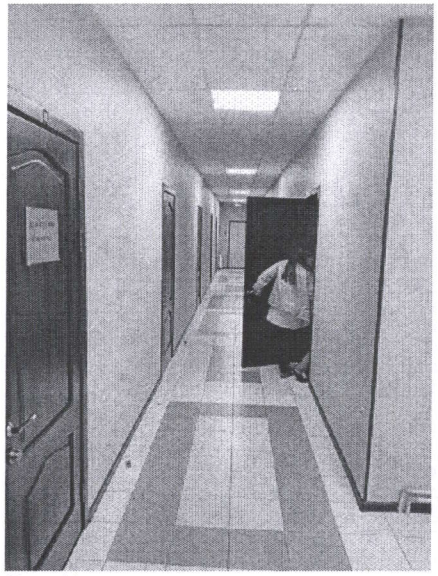


Фото 19

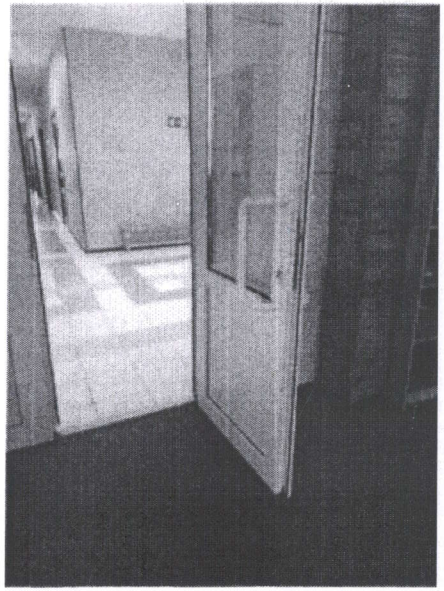


Фото 18

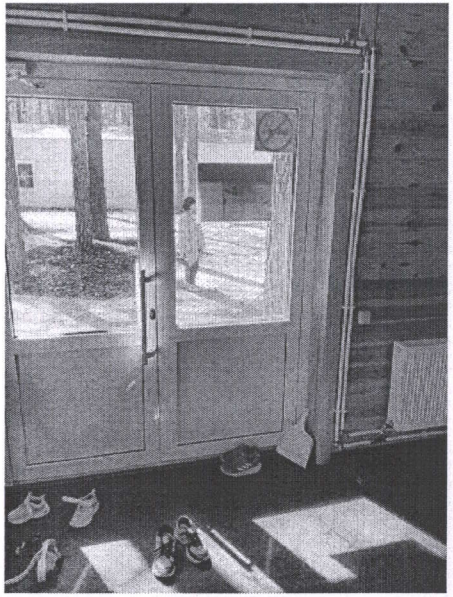


Фото 21



Фото 22

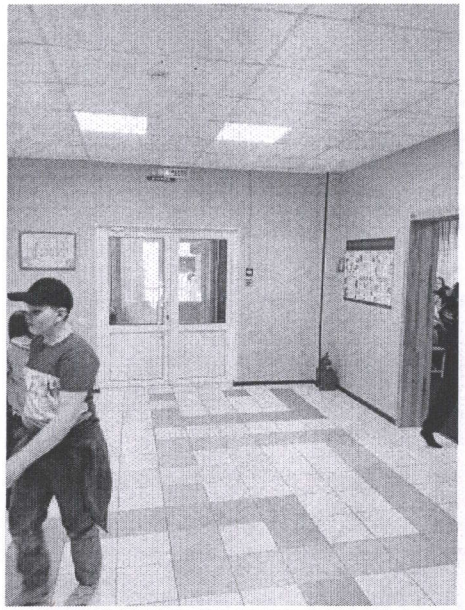


Фото 23

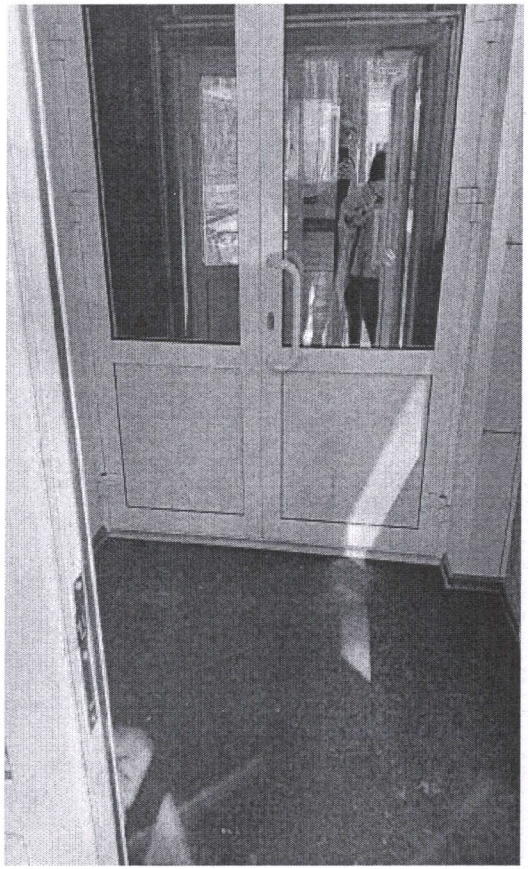


Фото 24



Фото 26



Фото 25

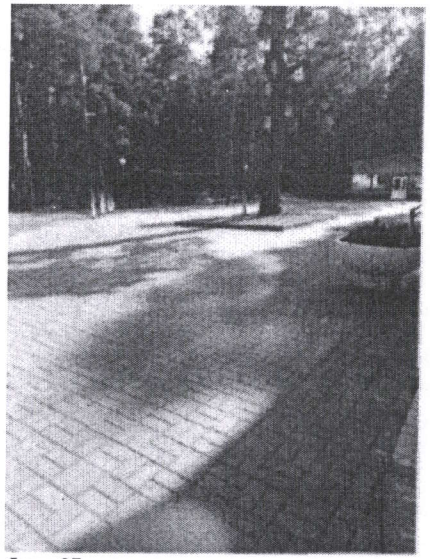


Фото 27




Фото 29

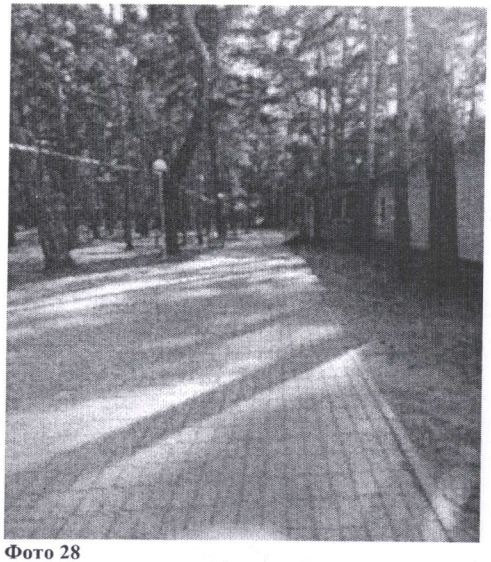


Фото 28

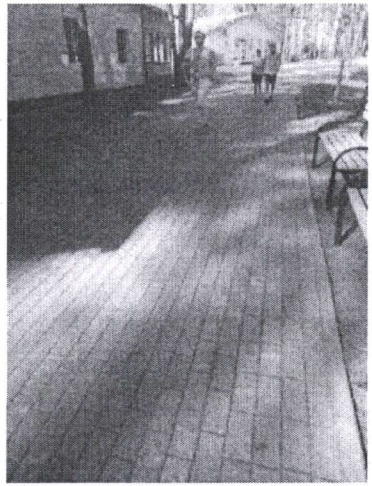


Фото 32



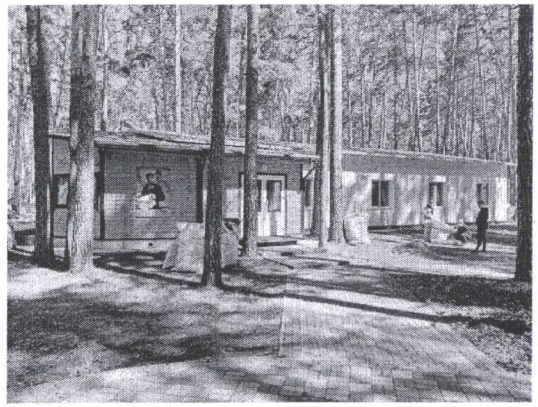


Фото 31

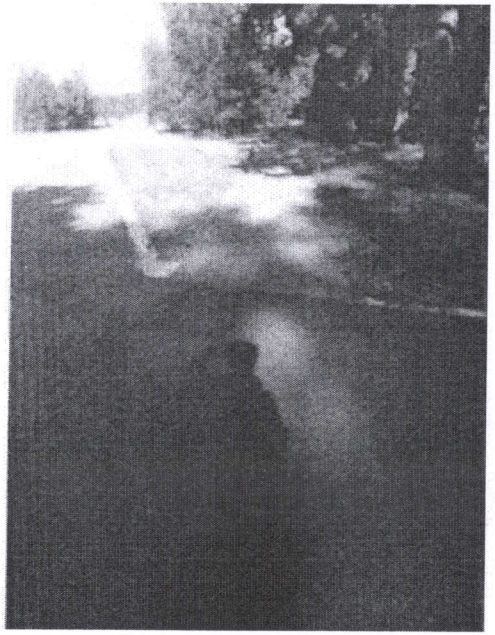


Фото 33

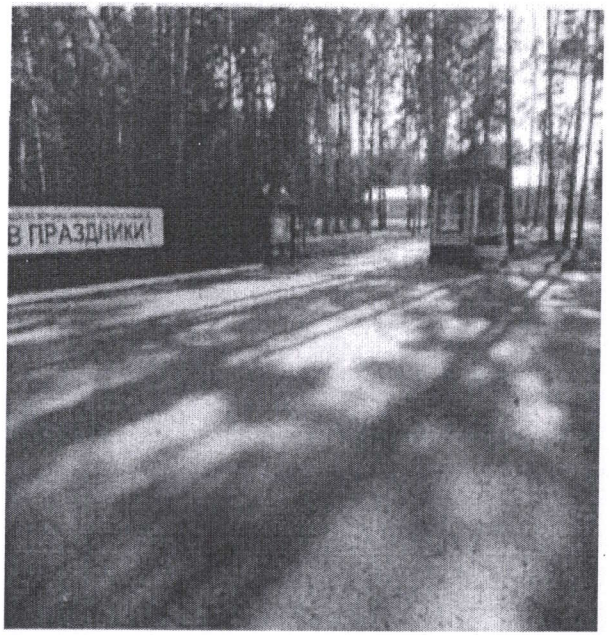



Фото 35

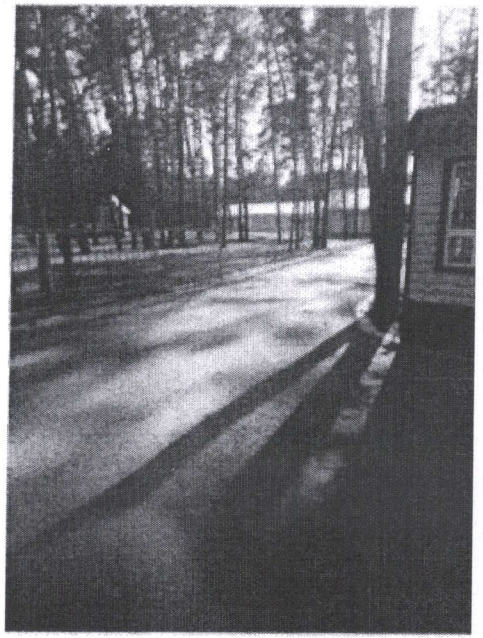


Фото 34

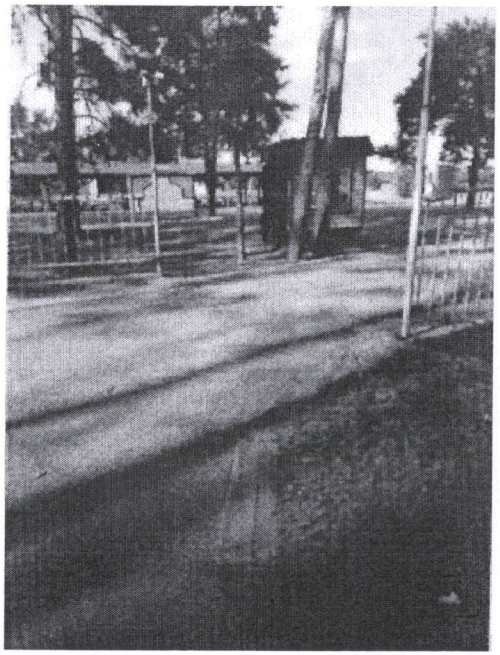


Фото 38

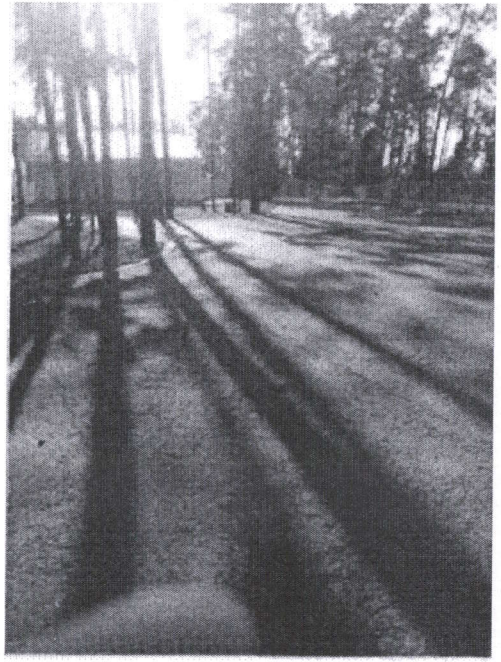


Фото 37

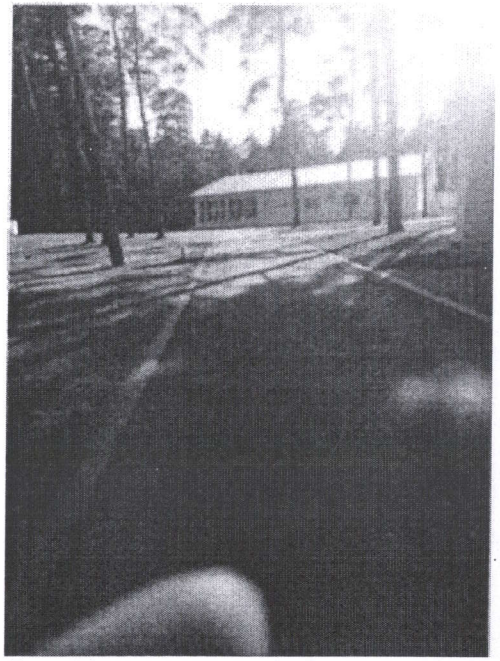


Фото 36



Фото 39

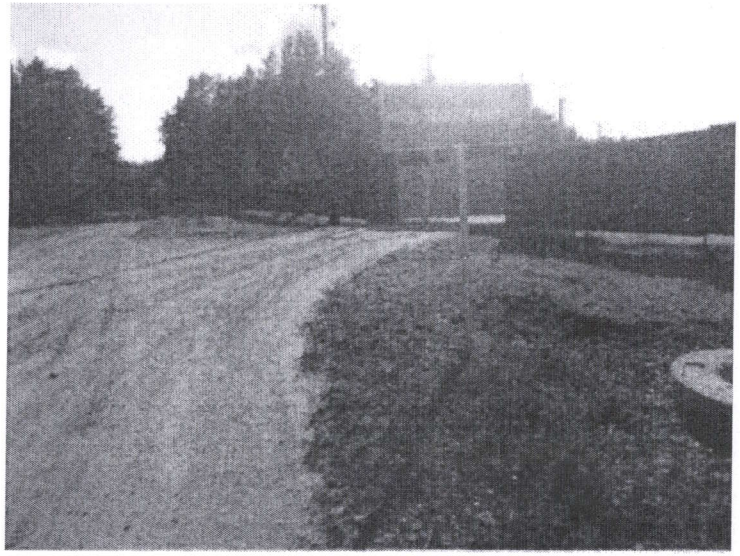


Фото 41

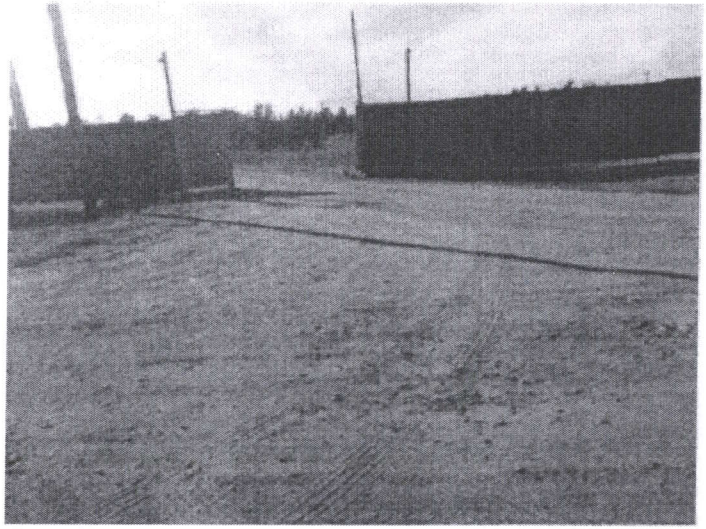


Фото 40

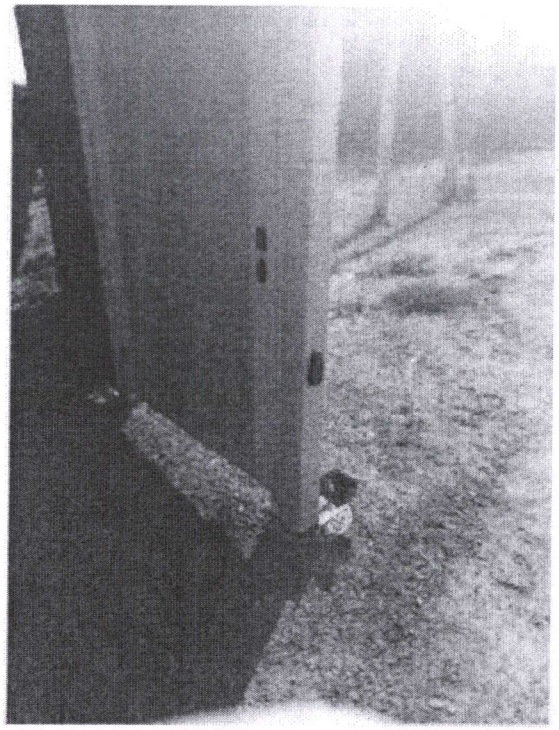


Фото 42

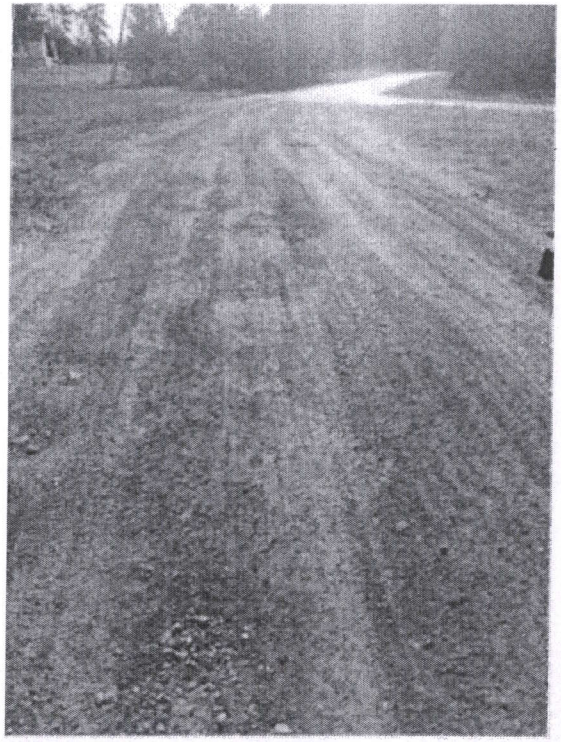


Фото 43

**Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"**
ИНН: 4501163814 ОГРН 1104501007192
640020, Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д. 15, пом./1, тел. 8 (3522) 64-11-15

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

На **здание**
(вид объекта учета)

**Спортивно-оздоровительная база "ВЕЛЕС": Здание спального корпуса №5**
(наименование объекта учета)

Адрес (местоположение) объекта:

**Регион** Курганская область
**Район** Притобольный
**Город** -
**Населенный пункт** с. Нагорское
**Улица** Велес
**Дом** 4
**Корпус** -
**Строение**
**Квартира** -
**Иное** -

**Тех.паспорт составил по состоянию на** **7 апреля 2016**

**Кадастровый инженер** (подпись) **Гальченко Т.Н.**
(Фамилия И.О.)

М.П.

К сведению владельца здания


## I. Регистрация права собственности

| Дата записи | Субъект права: - Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные; - для юридических лиц - наименование в соответствии с уставом | Документы, устанавливающие право собственности, с указанием, когда и за каким номером выданы | Вид права | Доля в праве |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


## II. Благоустройство объекта - кв. м. полезной площади

| Водопровод | Канализация | Отопление: от ТЭЦ | Отопление: от групповой (кв.) котельной | Отопление: от собственной котельной | Отопление: от АГВ | Отопление: печное | Отопление: электрическое | Централизованное горячее водоснабжение | Ванны: с централизованным горячим водоснабжением | Ванны: с газовыми колонками | Ванны: | Газоснабжение: централизованное | Газоснабжение: жидким газом | Электроснабжение | Лифты: пассажирские | Лифты: грузовые | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 239,3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

План земельного участка

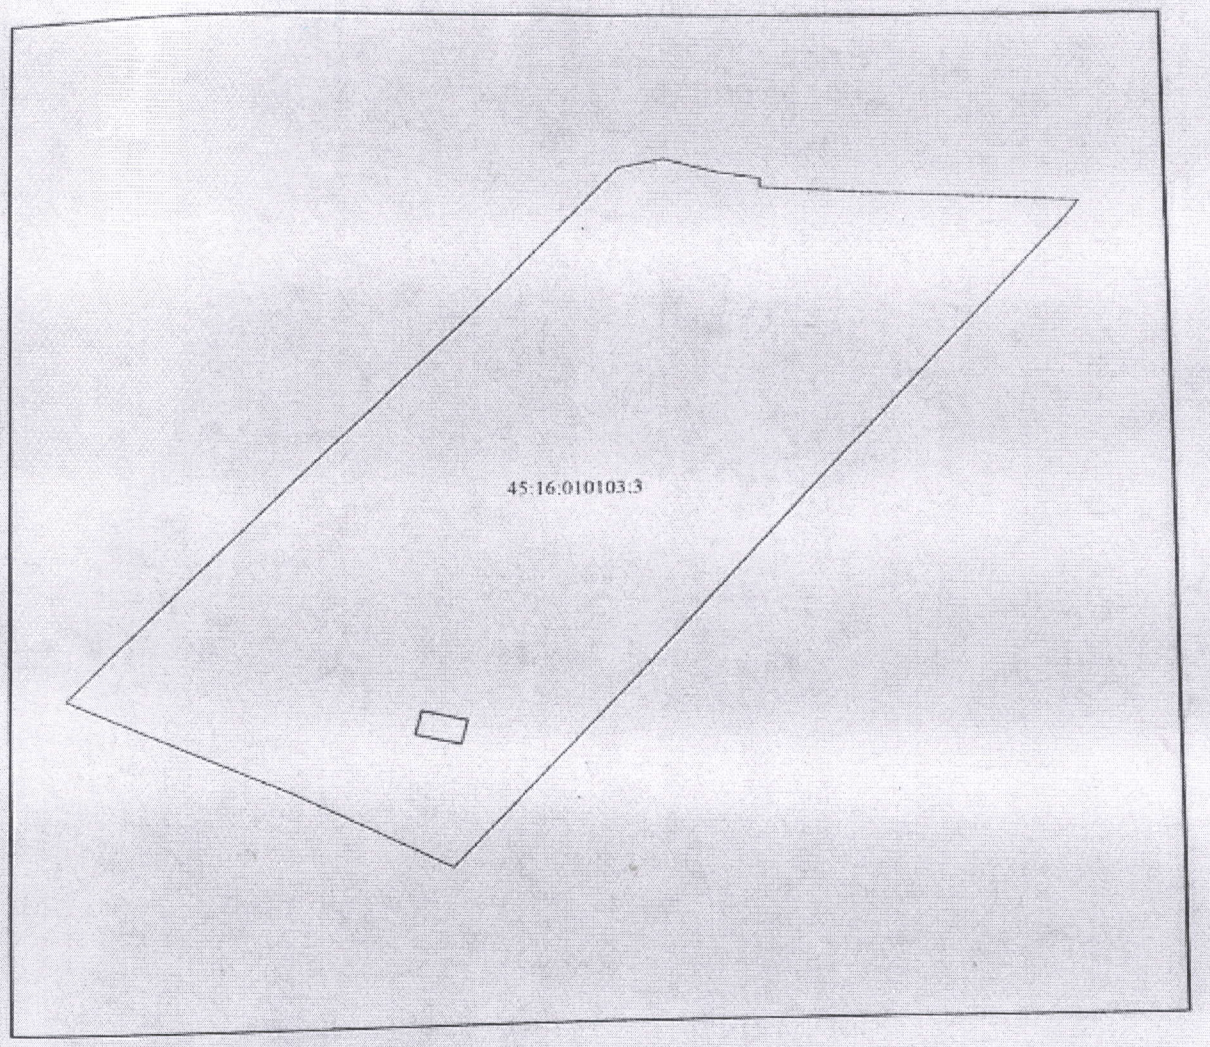

1 этаж

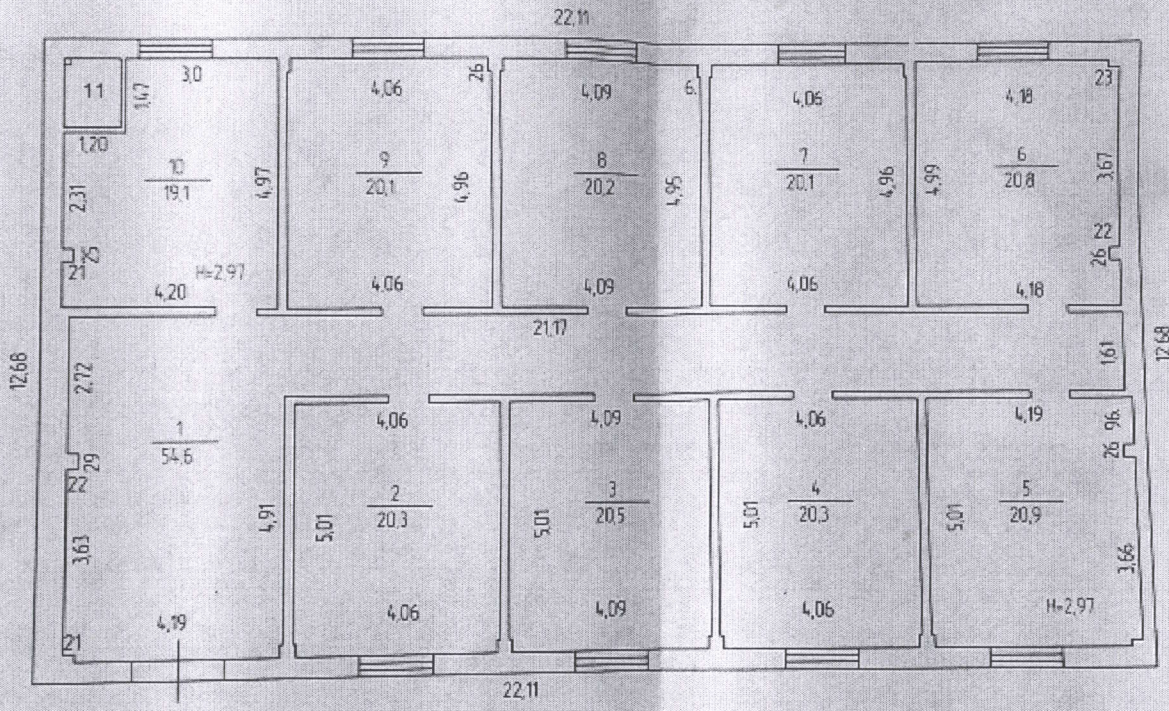


ООО "Азимут", кадастровый инженер Гольченко Т.Н., квалификационный аттестат 45-12-20

Поэтажный план 1 этажа

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Исполнил | Гольченко Т.Н. | | 07.04.2016 |
| Проверил | Пасечник М.Ю. | | 07.04.2016 |

Курганская обл., Притобольный р-н, с. Нагорское, ул. Белес, д. 4

| | |
|---|---|
| Лист | 1 |
| Листов | 1 |
| Масштаб | 1:100 |

# ЭКСПЛИКАЦИЯ

К поэтажному плану здания, расположенного: Курганская обл., Притобольный р-н, с. Нагорское, ул. Велес, д. 4

| дата записи | Этажи (начиная с 1-ого и заканчивая мезонином) | Номер помещения (квартиры, торгового, складского и т.п.) | Номер по плану строения | Назначение частей помещения (жилая комната, больничная палата и т.п.) | Формула подсчета площади по внутреннему обмеру | Площадь по внутреннему обмеру в квадратных метрах, в т.ч. предназначенная под помещения | | | | | | | | | | | | Итого по квартире, этажу, строению | Высота помещений по внутреннему обмеру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | торговое | | складское | | гаражи | | предприятий обществ. питания | | творческих мастерских художников и скульпторов | | прочие | | | |
| | | | | | | Основная | вспомогат. (подсобная) | Основная | вспомогат. (подсобная) | Основная | вспомогат. (подсобная) | Основная | вспомогат. (подсобная) | Основная | вспомогат. (подсобная) | Основная | вспомогат. (подсобная) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7.04.2016 | 1 | | 1 | корпидор | 21,17*1,61+4,91*4,19-0,22*0,29-0,15*0,21-0,25*0,06 | | | | | | | | | | | | 54,6 | 54,6 | 2,97 |
| | | | 2 | спальная комната | 5,01*4,06-0,06*0,26*2 | | | | | | | | | | | 20,3 | | 20,3 | |
| | | | 3 | спальная комната | 5,01*4,09-0,06*0,26*2 | | | | | | | | | | | 20,5 | | 20,5 | |
| | | | 4 | спальная комната | 5,01*4,06-0,06*0,26*2 | | | | | | | | | | | 20,3 | | 20,3 | |
| | | | 5 | спальная комната | 5,01*4,19-0,22*0,26-0,24*0,13-0,06*0,26 | | | | | | | | | | | 20,9 | | 20,9 | |
| | | | 6 | спальная комната | 4,99*4,18-0,13*0,22-0,22*0,26 | | | | | | | | | | | 20,8 | | 20,8 | |
| | | | 7 | спальная комната | 4,96*4,06-0,06*0,26*2 | | | | | | | | | | | 20,1 | | 20,1 | |
| | | | 8 | спальная комната | 4,95*4,09-0,06*0,26*2 | | | | | | | | | | | 20,2 | | 20,2 | |
| | | | 9 | душевая | 4,96*4,06-0,06*0,26 | | | | | | | | | | | | 20,1 | 20,1 | |
| | | | 10 | санузел | 4,97*4,20-1,20*1,47-0,25*0,21 | | | | | | | | | | | | 19,1 | 19,1 | |
| | | | 11 | узел ввода | 1,10*1,37 | | | | | | | | | | | | 1,5 | 1,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 143,1 | 95,2 | 238,3 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Дата записи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Этажи (начиная с 1-ого и заканчивая мезонином) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Номер помещения (квартиры, торгового, складского и т.п.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Номер по плану строения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Назначение частей помещения (жилая комната, больничная палата и т.п.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Формула подсчета площади по внутреннему обмеру | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Площадь по внутреннему обмеру в квадратных метрах, в т.ч. предназначенная под помещения | торговое | | 7 | Основная | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | вспомогат. (подсобная) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | складское | | 9 | Основная | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | вспомогат. (подсобная) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | гаражи | | 11 | Основная | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | вспомогат. (подсобная) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | предприятий обществ. питания | | 13 | Основная | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14 | вспомогат. (подсобная) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | творческих мастерских художников и скульпторов | | 15 | Основная | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16 | вспомогат. (подсобная) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | прочие | | 17 | Основная | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18 | вспомогат. (подсобная) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по квартире, этажу, строению | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Высота помещений по внутреннему обмеру | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## VI. Описание конструктивных элементов объекта индивидуального строительства и определение их износа

Год постройки 2016 Число этажей 1 Основное строение

Вид внутренней отделки простая

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка) | Техническое состояние (осадка, трещины, гниль и т.п.) | Удельный вес по таблице | Поправки к удельному весу в % | Удельный вес констр. Элем. поправками | Износ в % | % износа к строению гр.7хгр.8/100 | Текущие изменения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | износ в % | |
| | | | | | | | | | | элемента | к строению |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Фундаменты | | железобетонный | | | | | | | | |
| 2 | а) стены и их наружная отделка | | сэндвич-панели | | | | | | | | |
| | б) перегородки | | | | | | | | | | |
| 3 | перекрытия | чердачное | деревянные, сэндвич-панели | | | | | | | | |
| | | междуэтажное | | | | | | | | | |
| | | надподвальное | | | | | | | | | |
| 4 | Крыша | | металлическая | | | | | | | | |
| 5 | Полы | | бетон | | | | | | | | |
| 6 | Проемы | оконные | простые | | | | | | | | |
| | | дверные | простые | | | | | | | | |
| 7 | Внутренняя отделка | | | | | | | | | | |
| 8 | Сан. электрические устройства | отопление | + | | | | | | | | |
| | | водопровод | + | | | | | | | | |
| | | канализация | + | | | | | | | | |
| | | гор. водоснабжение | | | | | | | | | |
| | | ванны | | | | | | | | | |
| | | электроосвещение | + | | | | | | | | |
| | | радио | | | | | | | | | |
| | | телефон | | | | | | | | | |
| | | вентиляция | | | | | | | | | |
| | | лифты | | | | | | | | | |
| | | газ | | | | | | | | | |
| | | септик | | | | | | | | | |
| 9 | прочие работы | | прочие | | | | | | | | |
| | | | | ИТОГО | 0 | | 0 | | 0,0 | | |

% износа, приведенный к формуле по $\frac{\%\text{износа(гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = 0\%$

## VII. Опись технического паспорта

| № п/п | Наименование | Дата составления | Количество страниц | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | технический паспорт | 07.04.2016 | 8 | |
| 2 | поэтажный план | 07.04.2016 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Дата

27.04.2018

Кадастровый инженер — Гальченко Т.Н.

Генеральный директор — Пахомов М.Ю.

Кадастровый инженер
Гальченко Т.Н

прошито [illegible] лист

Квалификационный [illegible] г.

45-12-20[illegible]

Аттестат